

INSTRUCTIONS pour INSTALLATION et MAINTENANCE “NÉGATOSCOPES à ENCASTRER”

Le négatoscope permet de supporter les films en RX avec l'adhésion de rouleaux dans la partie supérieure

INSTALLATION :

- Dévissez le cadre du caisson
- Préparer la niche dans le mur avec les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous
- Fixer le caisson au mur avec fischers et vis, en les insérant dans les trous des pattes de fixation
- Connectez le câble de ligne au bornier en le passant dans le trou approprié
- Connectez le fil de mise à la terre au cadre
- Vissez le cadre au caisson


MAINTENANCE :

Le négatoscope n'a pas besoin d'aucune maintenance particulière.

- Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux et les produits qui ne contiennent pas d'alcool ni solvants

Pour accéder à l'intérieur, il faut procéder selon les opérations suivantes :

- Débrancher le négatoscope
- Dévisser le cadre du caisson
- Débrancher le fil de mise à la terre du cadre

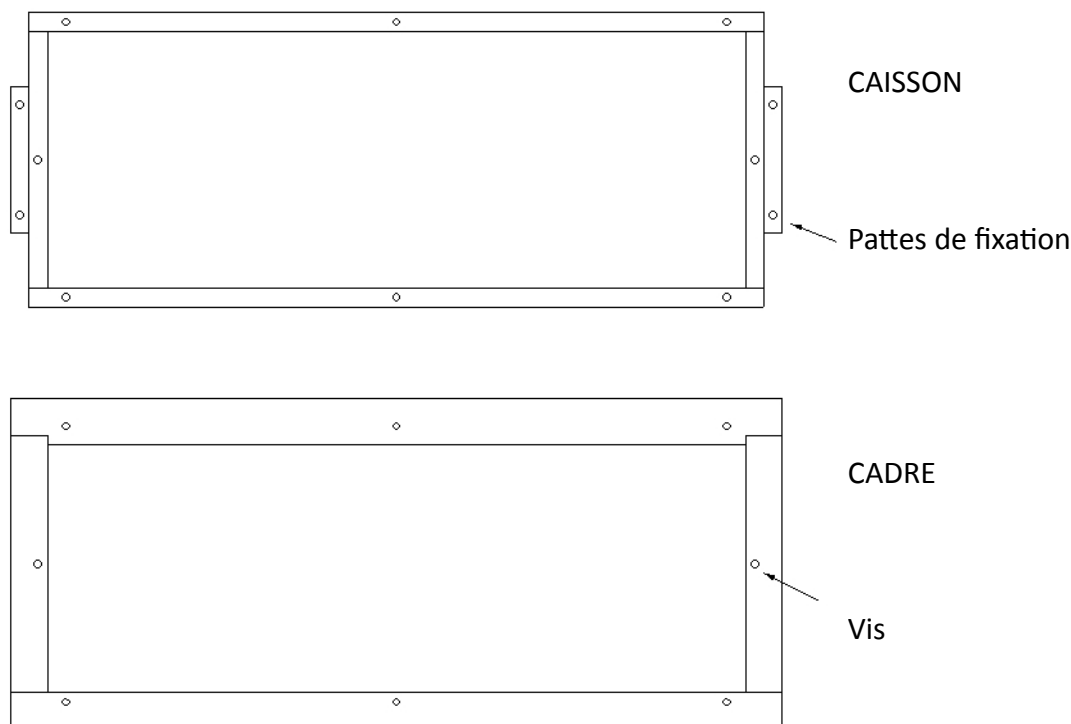

Modèles Secteur Lumière Cm	Dimensions Caisson Haut/Long/Prof Cm	Dimensions Niche Haut/Long/Prof Cm	Dimensions Cadre Haut/Long/Prof Cm	Voltage Aliment. V/Hz	Énergie Absorbée W	Intensité Absorbée A	Fusibles Num/A	Lampes Num/W	Démarreur Num/W/V	Ballasts Num/W	Volume Emballage M ³	Poids Avec Emballage Kg
90x45	51/95/11,5	52/96/12,5	58/102/1,7	230/50	145	1,3	2/2	3/30	3/4-80/220-240	3/36-40	0,19	12
120x45	51/125/11,5	52/126/12,5	58/132/1,7	230/50	135	1,3	2/2	3/36	3/4-80/220-240	3/36-40	0,242	16
150x45	51/155/11,5	52/156/12,5	58/162/1,7	230/50	212	2,2	2/2,5	3/58	3/4-80/220-240	3/58-65	0,294	20